


Półki wysuwane



Półki wysuwane z zamkiem

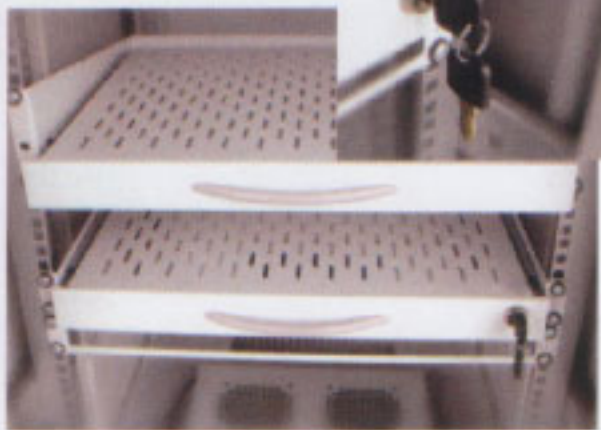


Wieszaki kablowe




Rynna kablowa



Panel oświetleniowy

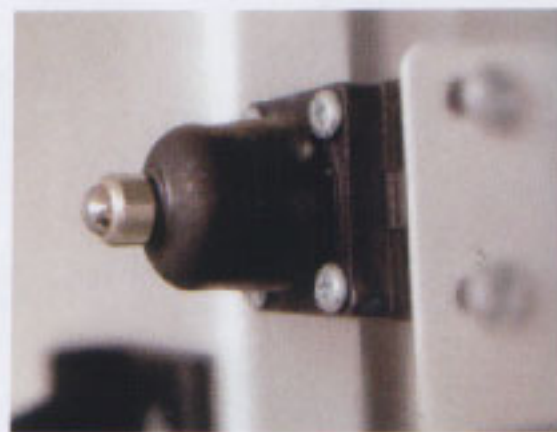

Przełącznik kontaktowy

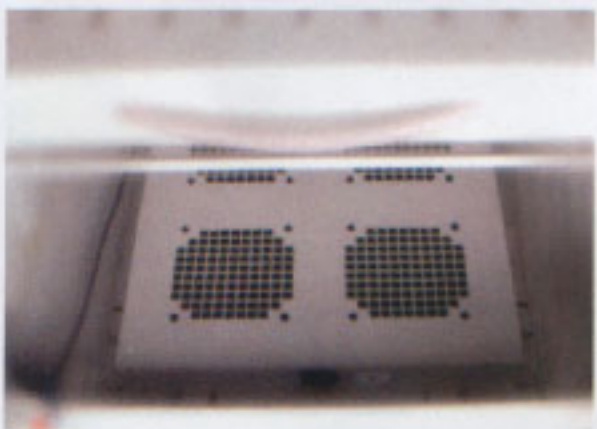

Wentylatory



Termostat



Duże drzwi z szybą ze szkła hartowanego



Przepusty kablowe (góra/dół) w tylnej ścianie szafy



19" standard, profile z otworami śrubowymi o powtarzalnym rastrze



Duże otwory wentylacyjne (podłoga/dach)



Stabilne, bezpieczne zamki osłon bocznych i tylnej



Stabilny, komfortowy, trójpunktowy zamek drzwi przednich

Szafy Ramowe Stożące 19"

Pojemność (U)	Art.-Nr	Wymiary zewn. (mm) Gł. x Szer. x Wys.	Masa (kg)
33 U	SRS-33-600/600-B/S	600x600x1610	59
	SRS-33-800/600-B/S	800x600x1610	63
	SRS-33-800/800-B/S	800x800x1610	67
	SRS-33-1000/800-B/S	1000x800x1610	76
42 U	SRS-33-600/600-B/S	600x600x2010	75
	SRS-33-800/600-B/S	800x600x2010	80
	SRS-33-800/800-B/S	800x800x2010	85
	SRS-33-600/600-B/S	1000x800x2010	94



Szafy ramowe wolno stojące służą do zabudowy sieciowego sprzętu aktywnego i pasywnego, wykonanego w standardzie 19". Posiadają konstrukcję szkieletową, składającą się ze spawanej ramy nośnej, osłon bocznych, osłony tylnej, drzwi przednich oraz pokrywy górnej. Elementy konstrukcyjne szaf wykonane są z blachy stalowej, malowane proszkowo w kolorze podstawowym RAL 7035.

Osłony boczne i tylna szafy osadzone są w ramie nośnej za pomocą dwóch kołków ustalających i zabezpieczone dwoma zamkami patentowymi, umożliwiając błyskawiczny i bardzo prosty demontaż i montaż bez jakiegokolwiek narzędzi, a co ważniejsze, niezwykle wygodny dostęp do wnętrza szafy monterowi prowadzącemu prace montażowo-serwisowe. Również drzwi przednie mocowane są w ramie nośnej za pomocą zawiasów umożliwiających ich szybki i prosty demontaż i ponowny montaż (lewo/prawostronnie). Zamki osłon bocznych oraz drzwi tylnych otwierane są tym samym typem klucza. Drzwi przednie wyposażone są w zamek trójpunktowy z klamką. Wewnątrz szafy, na poziomych trawersach mocowane są dwa pionowe profile montażowe perforowane rastrem wielokrotności „U” (opcjonalnie cztery). Drzwi przednie wykonane być mogą z blachy stalowej z wklejoną szybą (wyk. B/S), z blachy stalowej bez otworu (wyk. B) oraz całkowicie szklane (wyk. S). Szafy posiadają w dachu i płycie podłogi otwory wentylacyjne, zasłepione blachą perforowaną mocowaną na mikrostrykach, umożliwiającą ewentualne szybkie odkrycie otworu. Na ścianie tylnej szaf, przy górnej, oraz dolnej krawędzi umiejscowione są otwory umożliwiające wprowadzenie wiązek kablowych.

Wszystkie szafy standardowo spełniają wymagania stopnia ochrony IP20. Na żądanie może on być podwyższony do IP41, zgodnie z normą PN/E 08 106/EN 60529.

Wyposażenie opcjonalne

Art.-Nr 691664	Przepust szczotkowy (komplet)
Art.-Nr 691676	19" listwa zasilająca 8-portowa
Art.-Nr 691099	Komplet śrub montażowych (20 szt.)
Art.-Nr 691252	Płyta wypełniająca 1U
Art.-Nr 691266	Płyta wypełniająca 2U
Art.-Nr 691669	Wewnętrzny uchwyt kablowy
Art.-Nr 699965	Zewnętrzny uchwyt kablowy
Art.-Nr 691674	Listwa uziemiająca
Art.-Nr 691675	Listwa wyrównująca 100 A
Art.-Nr 681668	Półka 1U 300 mm, mocowanie z przodu
Art.-Nr 691668	Półka 1U 390 mm, mocowanie z przodu
Art.-Nr 691652	Półka 1U 500 mm, mocowana w 4 punktach
Art.-Nr 691254	Półka 2U 390 mm, mocowanie z przodu
Art.-Nr 691667	Półka 2U 400 mm, z przesuwalnym rastrem
Art.-Nr PM-33	Profil montażowy 33U (kpl.)
Art.-Nr PM-42	Profil montażowy 42U (kpl.)

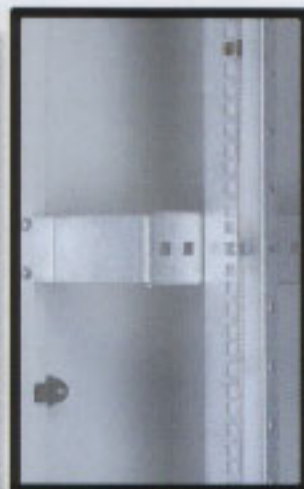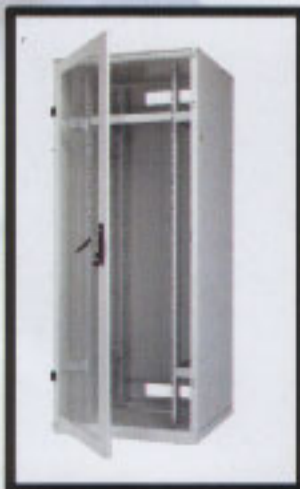

Serwerowe Szafy Ramowe Stożące 19"



Serwerowe szafy ramowe wolno stojące służą do zabudowy sieciowego sprzętu aktywnego i pasywnego, wykonanego w standardzie 19". Posiadają konstrukcję szkieletową, składającą się ze spawanej ramy nośnej, osłon bocznych, osłony tylnej, drzwi przednich oraz pokrywy górnej. Elementy konstrukcyjne szaf wykonane są z blachy stalowej, malowane proszkowo w kolorze czarnym. Osłona tylna oraz drzwi przednie szafy wykonane są z blachy perforowanej, zapewniają urządzeniom wewnątrz należyty poziom wentylacji.

Osłony boczne i tylna szafy osadzone są w ramie nośnej za pomocą dwóch kołków ustalających i zabezpieczone dwoma zamkami patentowymi, umożliwiając błyskawiczny i bardzo prosty demontaż i montaż bez jakichkolwiek narzędzi, a co ważniejsze, niezwykle wygodny dostęp do wnętrza szafy monterowi prowadzącemu prace montażowo-serwisowe. Również drzwi przednie mocowane są w ramie nośnej za pomocą zawiasów umożliwiających ich szybki i prosty demontaż i ponowny montaż (lewo/prawostronne). Zamki osłon bocznych oraz drzwi tylnych otwierane są tym samym typem klucza. Drzwi przednie wyposażone są w zamek trójpunktowy z klamką. Wewnątrz szafy, na poziomych trawersach mocowane są dwa pionowe profile montażowe perforowane rastrem wielokrotności „U” (opcjonalnie cztery). Drzwi przednie wykonane być mogą z blachy stalowej z wklejoną szybą (wyk. B/S), z blachy stalowej bez otworu (wyk. B), oraz całkowicie szklane (wyk. S). Szafy posiadają w dachu i płycie podłogi otwory wentylacyjne, zaślepione blachą perforowaną mocowaną na mikrostrykach, umożliwiających ewentualne szybkie odkrycie otworu. Na ścianie tylnej szaf, przy górnej oraz dolnej krawędzi umiejscowione są otwory umożliwiające wprowadzenie wiązek kablowych.

Wszystkie szafy standardowo spełniają wymagania stopnia ochrony IP20. Na życzenie może on być podwyższony do IP41, zgodnie z normą PN/EN 60529.

Szafy standardowo wykonywane są w wymiarach 42 U, szer. 800 mm, głębokość 1000 mm. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania szaf serwerowych w niestandardowych wymiarach.



Wyposażenie opcjonalne

- Art.-Nr 691664 Przepust szczotkowy (komplet)
- Art.-Nr 691676 19" listwa zasilająca 8-portowa
- Art.-Nr 691099 Komplet śrub montażowych (20 szt.)
- Art.-Nr 691252 Płyta wypełniająca 1U
- Art.-Nr 691266 Płyta wypełniająca 2U
- Art.-Nr 691669 Wewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr 699965 Zewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr 691674 Listwa uziemiająca
- Art.-Nr 691675 Listwa wyrównująca 100 A
- Art.-Nr 681668 Półka 1U 300 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691668 Półka 1U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691652 Półka 1U 500 mm, mocowana w 4 punktach
- Art.-Nr 691254 Półka 2U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691667 Półka 2U 400 mm, z przesuwalnym rastrem
- Art.-Nr PM-42 Profil montażowy 42U (kpl.)

Szafy Stojące 19" - 24 U

Pojemność (U)	Art.-Nr	Wymiary zewn. (mm)	Masa (kg)
		Gł. x Szer. x Wys.	
24 U	SS-24-600/600-B/S	600 x 600 x 1250	32
	SS-24-800/600-B/S	800 x 600 x 1250	37
	SS-24-800/800-B/S	800 x 800 x 1250	42

Szafy stojące służą do zabudowy sieciowego sprzętu aktywnego i pasywnego, wykonanego w standardzie 19". Posiadają konstrukcję szkieletową, składającą się z ramy nośnej łączonej z bokami, oraz odkręcanej osłony tylnej, drzwi przednich, pokrywy górnej i zintegrowanego cokołu. Elementy konstrukcyjne szaf wykonane są z blachy stalowej, malowane proszkowo w kolorze podstawowym RAL 7035.

Odkręcana osłona tylna, umożliwia błyskawiczny i bardzo prosty demontaż i montaż, a co ważniejsze, niezwykle wygodny dostęp do wnętrza szafy monterowi prowadzącemu prace montażowo-serwisowe. Również drzwi przednie mocowane są w ramie nośnej za pomocą zawiasów umożliwiających ich szybki i prosty demontaż i ponowny montaż (lewo/prawostronne). Drzwi przednie wyposażone są w zamek uniwersalny. Wewnątrz szafy, na poziomych trawersach mocowane są dwa pionowe profile montażowe perforowane rastrem wielokrotności „U” (opcjonalnie cztery). Drzwi przednie wykonane być mogą z blachy stalowej z wkładaną szybą (wyk. B/S), z blachy stalowej bez otworu (wyk. B), oraz całkowicie szklane (wyk. S). Szafy posiadają w dachu i płycie podłogi otwory wentylacyjne, zaślepione blachą perforowaną mocowaną na mikrostykach, umożliwiających ewentualne szybkie odkrycie otworu. Na ścianie tylnej szaf, przy górnej i dolnej krawędzi, oraz w tylnej części cokołu umiejscowione są otwory umożliwiające wprowadzenie wiązek kablowych.


Wszystkie szafy standardowo spełniają wymagania stopnia ochrony IP20. Na życzenie może on być podwyższony do IP41, zgodnie z normą PN/E 08-106/EN 60529.



Wyposażenie opcjonalne

- Art.-Nr 691664 Przepust szczotkowy (komplet)
- Art.-Nr 691676 19" listwa zasilająca 8-portowa
- Art.-Nr 691099 Komplet śrub montażowych (20 szt.)
- Art.-Nr 691252 Płyta wypełniająca 1U
- Art.-Nr 691266 Płyta wypełniająca 2U
- Art.-Nr 691669 Wewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr 699965 Zewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr 691674 Listwa uziemiająca
- Art.-Nr 691675 Listwa wyrównująca 100 A
- Art.-Nr 681668 Półka 1U 300 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691668 Półka 1U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691652 Półka 1U 500 mm, mocowana w 4 punktach
- Art.-Nr 691254 Półka 2U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691667 Półka 2U 400 mm, z przesuwalnym rastrem
- Art.-Nr PM-24 Profil montażowy 24U (kpl.)



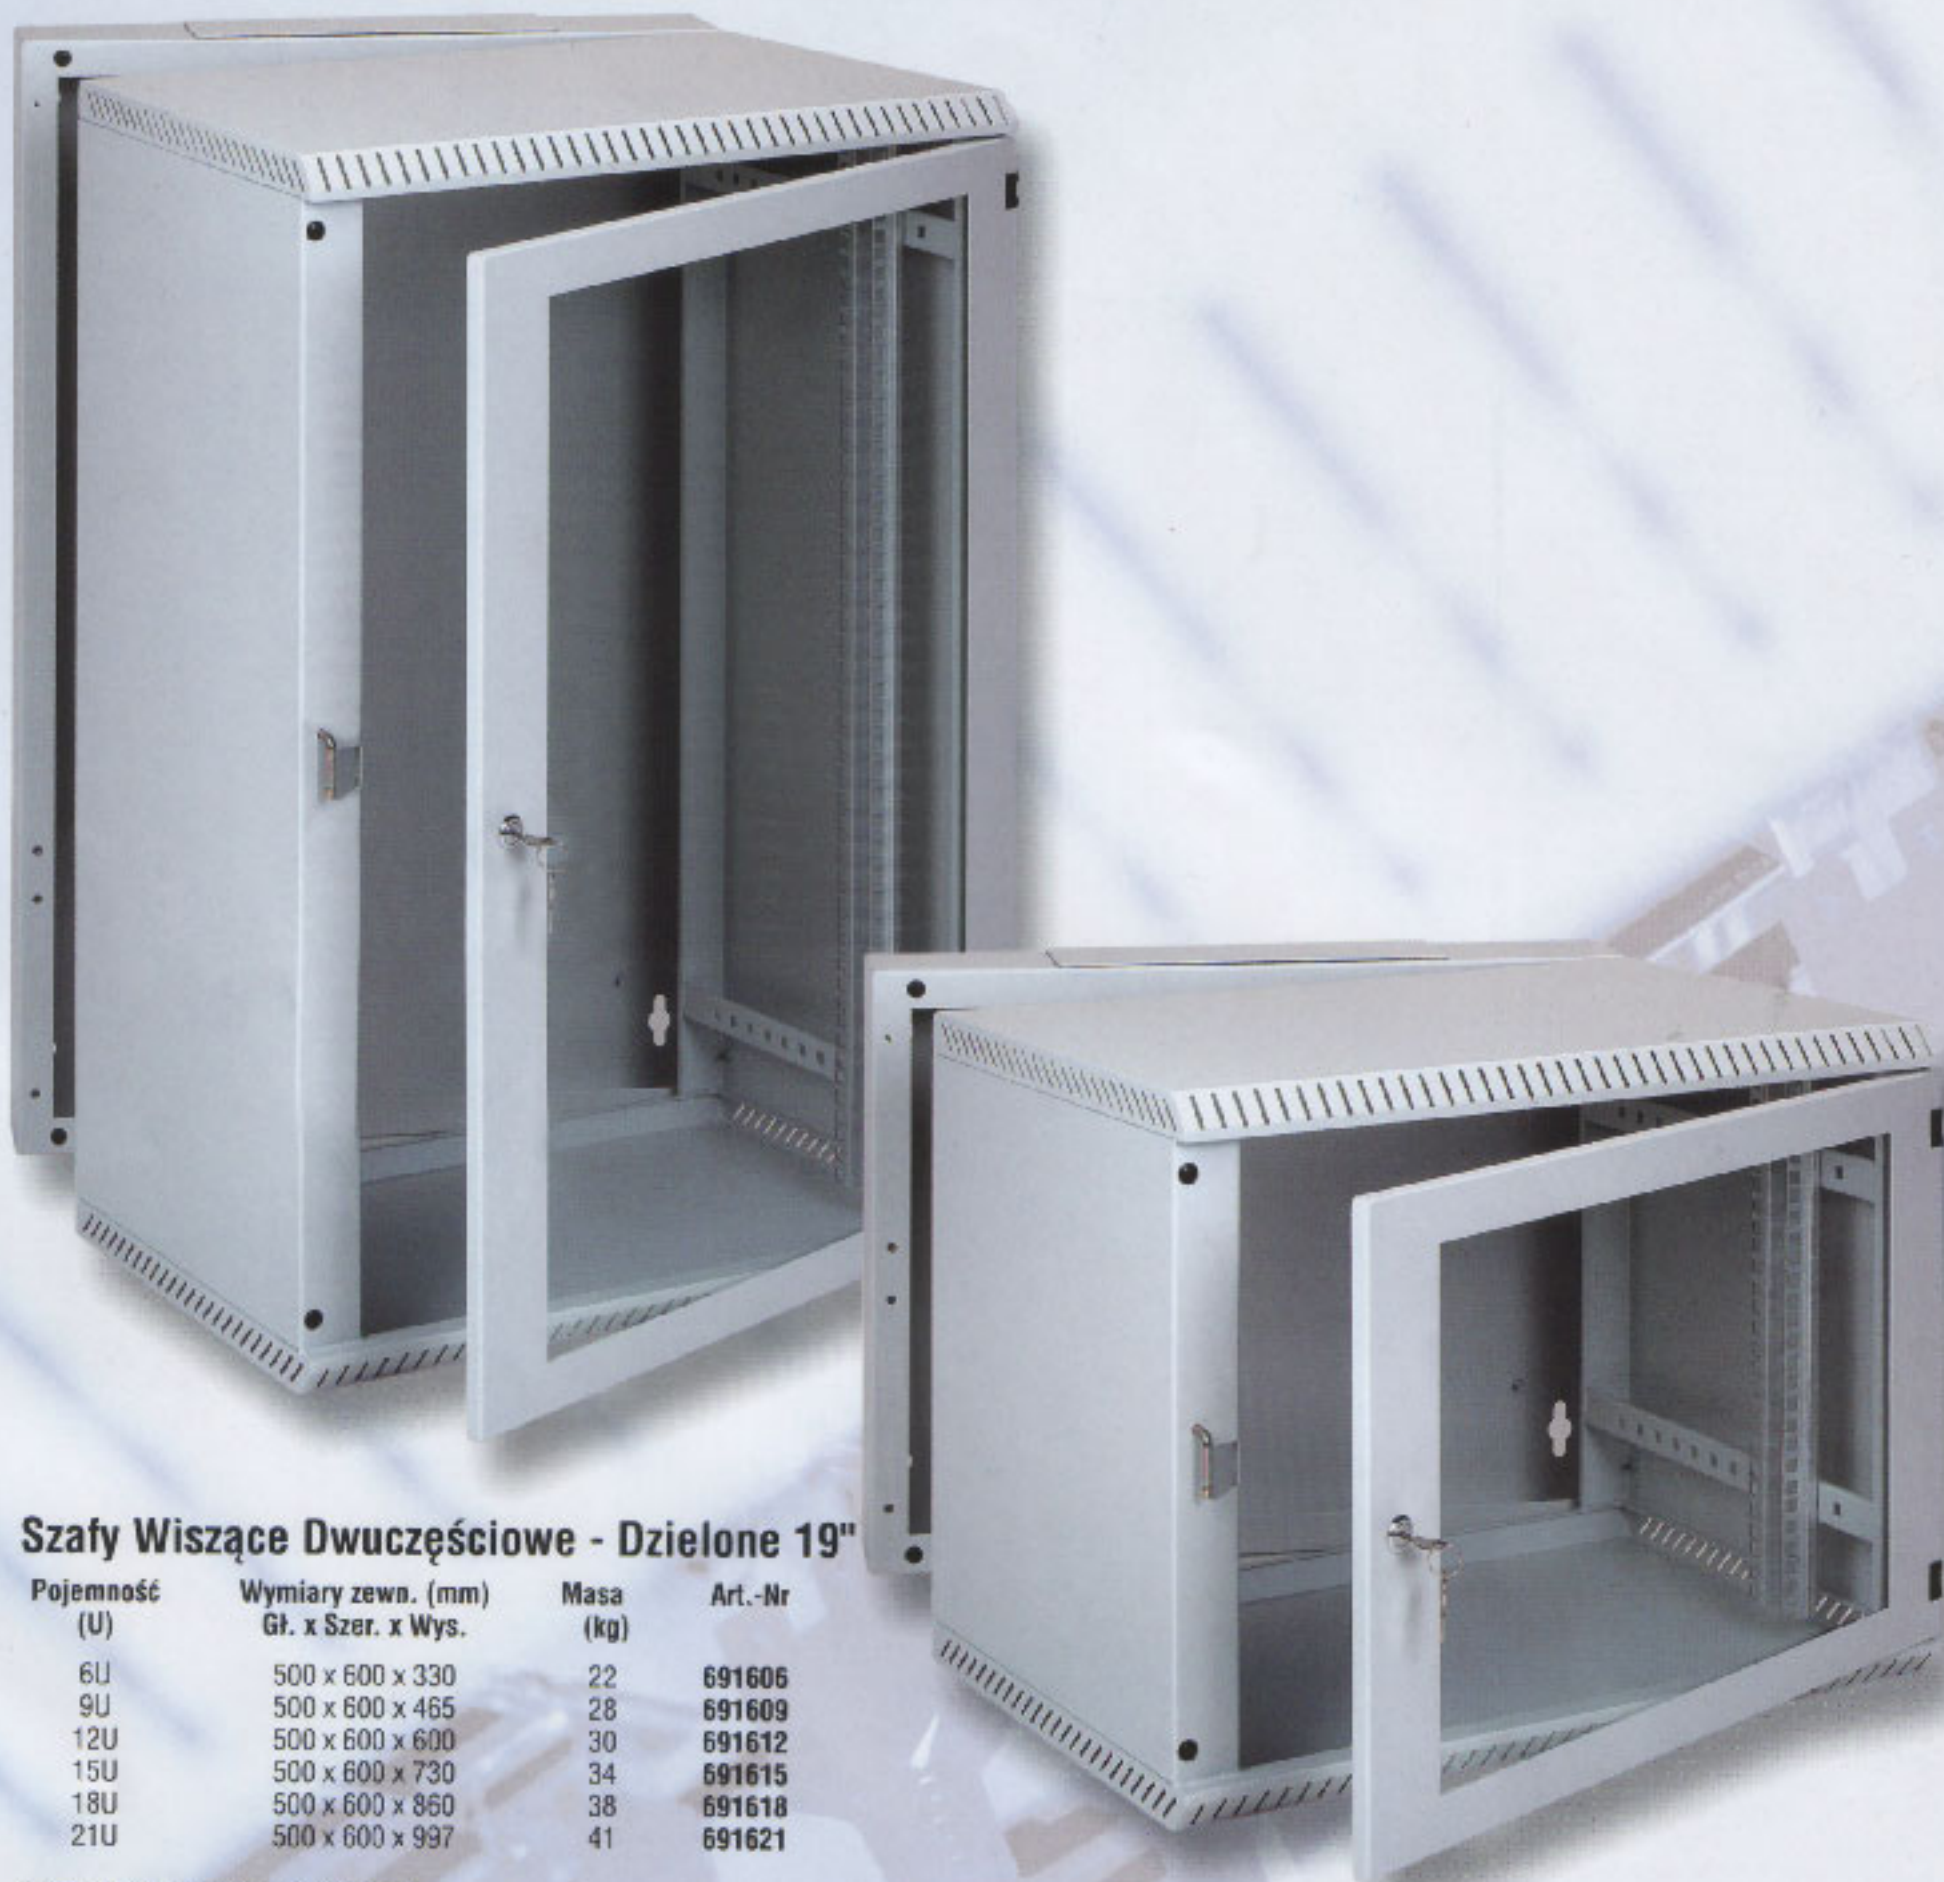

Szafy Wiszące Dwuczęściowe - Dzielone 19"

Pojemność (U)	Wymiary zewn. (mm) Gł. x Szer. x Wys.	Masa (kg)	Art.-Nr
6U	500 x 600 x 330	22	691606
9U	500 x 600 x 465	28	691609
12U	500 x 600 x 600	30	691612
15U	500 x 600 x 730	34	691615
18U	500 x 600 x 860	38	691618
21U	500 x 600 x 997	41	691621

Wyposażenie standardowe

- 1 x zaślepka otworu przepustu kablowego
- 2 x szyna montażowa
- 1 x przepust szczotkowy

Wyposażenie opcjonalne

- Art.-Nr 691664 Przepust szczotkowy
- Art.-Nr 691676 19" listwa zasilająca 8-portowa
- Art.-Nr 691099 Komplet śrub montażowych (20 szt.)
- Art.-Nr 691252 Płyta wypełniająca 1U
- Art.-Nr 691266 Płyta wypełniająca 2U
- Art.-Nr 691669 Wewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr 699965 Zewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr 691674 Listwa uziemiająca
- Art.-Nr 691675 Listwa wyrównująca 100 A
- Art.-Nr 681668 Półka 1U 300 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691668 Półka 1U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691254 Półka 2U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr 691667 Półka 2U 400 mm, z przesuwalnym rastrem
- Art.-Nr 691671 Profil montażowy 6U (kpl.)
- Art.-Nr 691672 Profil montażowy 9U (kpl.)
- Art.-Nr 681672 Profil montażowy 12U (kpl.)
- Art.-Nr 691673 Profil montażowy 15U (kpl.)
- Art.-Nr 681674 Profil montażowy 18U (kpl.)
- Art.-Nr 691677 Profil montażowy 21U (kpl.)

Szafy wiszące dwuczęściowe służą do zabudowy sieciowego sprzętu aktywnego i pasywnego, wykonanego w standardzie 19". Posiadają konstrukcję samonośną, wykonaną z elementów typizowanych (pokrywa dolna i górna), płaszczy bocznych, tylnego elementu pomocniczego oraz przeszkónych drzwi przednich. Elementy te wykonane są z blachy stalowej, malowane proszkowo w kolorze podstawowym RAL 7035. Konstrukcja szaf dwuczęściowych pozwala na otwarcie i odchylenie o 180° - elementu głównego szafy, zamocowanego do elementu pomocniczego za pomocą zawiasów bocznych, który przytwierdzony jest do ściany w sposób stały. Możliwe jest to jednak po otwarciu drzwi przednich, zabezpieczonych zamkiem patentowym. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia bardzo wygodny dostęp do zainstalowanych w szafie podzespołów podczas prac montażowych lub serwisowych. Ponadto rozwiązanie konstrukcyjne szafy dwuczęściowej umożliwia dostęp do jej wnętrza wyłącznie osobom upoważnionym, posiadającym klucz do zamka drzwi przednich. Szafy w tylnej części podłogi i dachu posiadają przepusty umożliwiające wprowadzenie wiązek kablowych.

Wszystkie szafy spełniają wymagania stopnia ochrony IP20. Na życzenie może on być podwyższony do IP41, zgodnie z normą PN/E 08106/EN 60529.



Szafy Wiszące Jednoczęściowe - Nie dzielone 19"

Pojemność (U)	Wymiary zewn. (mm) Gł. x Szer. x Wys.	Masa (kg)	Art.-Nr
6U	400 x 600 x 330	16,5	691706
9U	400 x 600 x 465	20,5	691709
12U	400 x 600 x 600	23	691712
15U	400 x 600 x 730	27	691715
18U	400 x 600 x 860	30	691718
21U	400 x 600 x 997	34,5	691721

Wyposażenie standardowe

- 1 x zaślepka otworu przepustu kablowego
- 2 x szyna montażowa
- 1 x przepust szczotkowy

Wyposażenie opcjonalne

- Art.-Nr **691664** Przepust szczotkowy
- Art.-Nr **691676** 19" listwa zasilająca 8-portowa
- Art.-Nr **691099** Komplet śrub montażowych (20 szt.)
- Art.-Nr **691252** Płyta wypełniająca 1U
- Art.-Nr **691266** Płyta wypełniająca 2U
- Art.-Nr **691669** Wewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr **699965** Zewnętrzny uchwyt kablowy
- Art.-Nr **691674** Listwa uziemiająca
- Art.-Nr **691675** Listwa wyrównująca 100 A

- Art.-Nr **681668** Półka 1U 300 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr **691668** Półka 1U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr **691254** Półka 2U 390 mm, mocowanie z przodu
- Art.-Nr **691671** Profil montażowy 6U (kpl.)
- Art.-Nr **691672** Profil montażowy 9U (kpl.)
- Art.-Nr **681672** Profil montażowy 12U (kpl.)
- Art.-Nr **691673** Profil montażowy 15U (kpl.)
- Art.-Nr **681674** Profil montażowy 18U (kpl.)
- Art.-Nr **691677** Profil montażowy 21U (kpl.)

Szafy wiszące jednoczęściowe służą do zabudowy sieciowego sprzętu aktywnego i pasywnego, wykonanego w standardzie 19". Posiadają konstrukcję samonośną, wykonaną z elementów typizowanych (pokrywa dolna i górna), płaszcza tylnego, bocznego oraz oszklonych drzwi przednich. Elementy konstrukcyjne wykonane są z blachy stalowej, malowane proszkowo w kolorze podstawowym RAL 7035.


Oryginalne rozwiązanie zapewnia dostęp do wnętrza szaf wyłącznie osobom upoważnionym, posiadającym klucz do zamka drzwi przednich. W pokrywie górnej i dolnej wykonanych jest szereg otworów wentylacyjnych, umożliwiających swobodny przepływ powietrza wewnątrz szafy. Szafy w tylnej części podłogi i dachu posiadają przepusty umożliwiające wprowadzenie wiązek kablowych.

Wszystkie szafy standardowo spełniają wymagania stopnia ochrony IP20. Na życzenie może on być podwyższony do IP41, zgodnie z normą PN92/E 08106/EN 60529.



Ramy Montażowe 19"

Pojemność (U)	Wymiary zewn. (mm) Gł. x Szer. x Wys.	Masa (kg)	Art.-Nr
32U1 (simplex)	750 x 625 x 1530	22	RM-32-1
32U2 (duplex)	750 x 625 x 1530	28	RM-32-2
42U1 (simplex)	750 x 625 x 1980	27	RM-42-1
42 U2 (duplex)	750 x 625 x 1980	35	RM-42-2

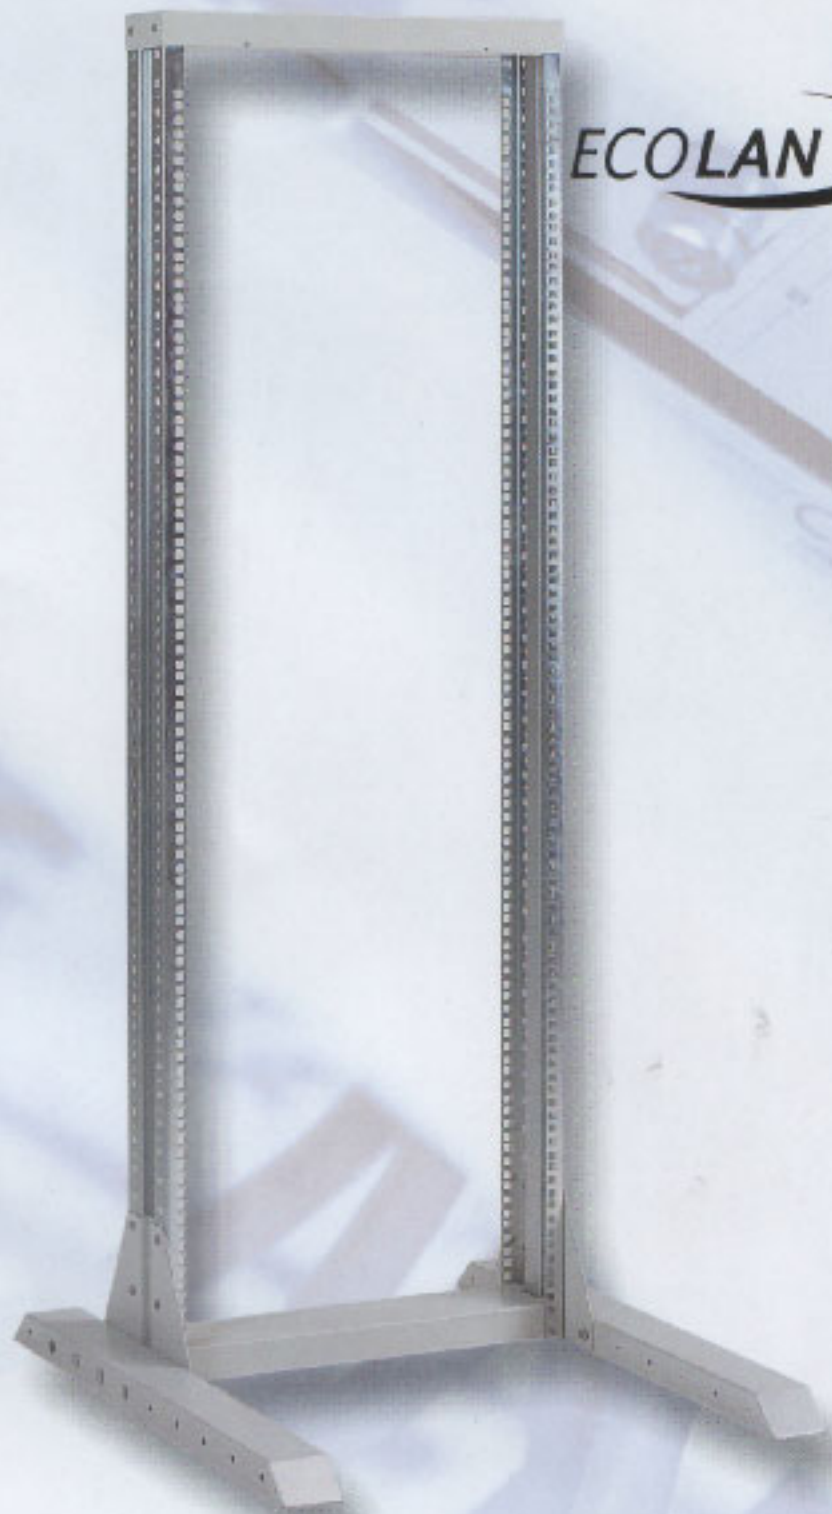

Ramy montażowe przeznaczone są do instalowania sprzętu sieciowego w standardzie 19" w pomieszczeniach rozdzielni, odpowiednio klimatyzowanych i zabezpieczonych, gdzie pracujące urządzenia nie wymagają stosowania dodatkowych osłon ochronnych.


Konstrukcja składa się z podstawy spawanej z kształtowników o przekroju prostokątnym, do której poprzez dodatkowe elementy usztywniające mocowane są podwójne pionowe profile montażowe, perforowane rastrem wielkości „U”, o nieograniczonych możliwościach mocowania. Górą konstrukcji łączy wieniec mocowany do profili pionowych. Stopki wkręcane do podstawy umożliwiają odpowiednie wypoziomowanie ramy po instalacji. Całość wykonana jest z blachy stalowej, przy czym podstawa i wieniec malowane są w kolorze podstawowym RAL 7035, a profile nośne pokryte galwanicznie cynkiem.

Uniwersalna budowa ram umożliwia zamontowanie na tej samej podstawie drugiej płaszczyzny montażowej ze zmiennym skokiem 72 mm, służącej do ciężkiej zabudowy lub stworzenia podwójnego pola montażowego.




Półka 1U 300 mm

Art.-Nr 681668
RAL7035
Wymiary: szer./gł. - 430/300 mm
Nośność: 10 kg
Mocowana z przodu 1U

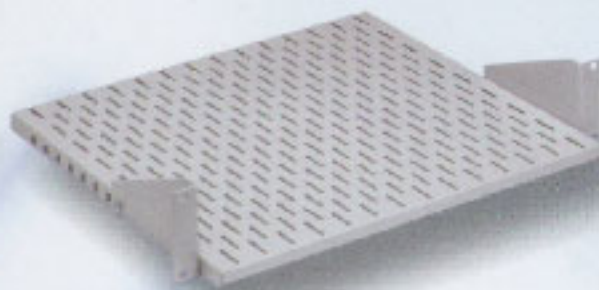


Półka 2U 400 mm

Art.-Nr 691667
RAL7035
Wymiary: szer./gł. - 430/400 mm
Nośność: 45 kg
Mocowanie uszami 2U na przesuwym boczny rastrze 25 mm

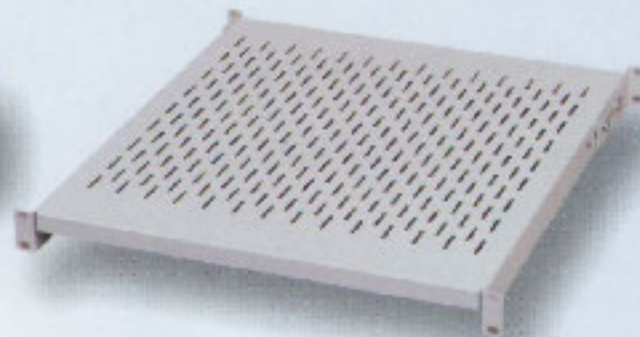

Półka 1U 500 mm

Art.-Nr 691669
RAL7035
Wymiary: szer./gł. - 430/500 mm
Nośność: 80 kg
Mocowanie tył/przód. Tylne uszy na przesuwym rastrze

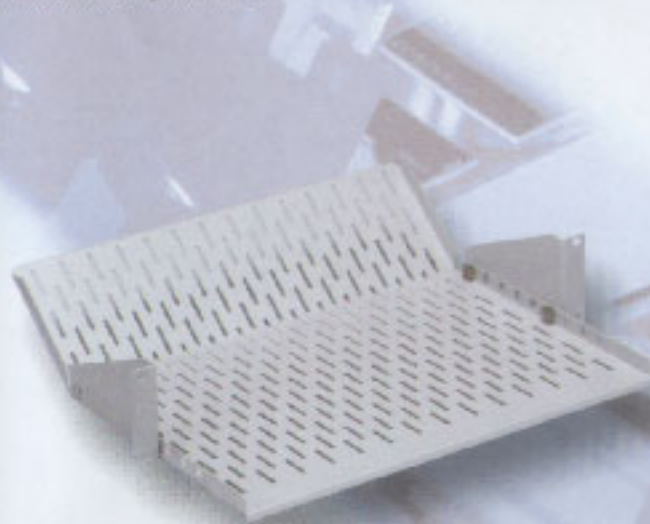

Półka łamana zapasu kabla 2U

Art.-Nr 691666
RAL7035
Wymiary: szer./gł. - 430/450 mm
Nośność: 45 kg
Mocowanie uszami 2U na przesuwym boczny rastrze 25 mm



Zewnętrzny uchwyt kablowy 1U

Art.-Nr 699995
RAL7035
Wymiary: 1U/19"
Wyposażony w cztery wieszaki
Umożliwia uporządkowane i przejrzyste ułożenie kabli



Wewnętrzny uchwyt kablowy 1U

Art.-Nr 691669
RAL7035
Element wyposażenia dodatkowego szaf 19"
Umożliwia uporządkowane i przejrzyste umocowanie kabli
Montaż na tylnej ścianie szafy
Przetłoczenia umożliwiają założenie opasek kablowych



Płyty wypełniające

Art.-Nr 691252 - 1U
Art.-Nr 691266 - 2U
RAL7035
Element wyposażenia dodatkowego szaf 19"
Wykonanie z blachy




Przepust szczotkowy

Art.-Nr 691664
Element wyposażenia dodatkowego szaf 19"
Waga: 0,11 kg
Długość: 30 cm
Możliwość zastosowania w szafach stojących jak i wiszących



Komplet śrub montażowych

Art.-Nr 691099
Komplet złożony z:
20 x śruba montażowa M6
20 x nakrętka klatkowa M6
20 x podkładka
Waga: 0,12 kg

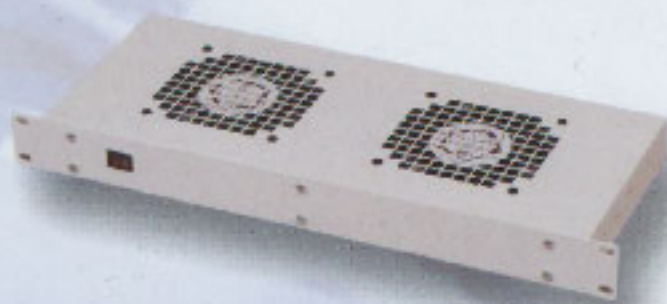

Panel wentylacyjny rakowy 19", dwuwentylatorowy

Art.-Nr **P.RAK-2W**

Panel wentylacyjny rakowy 19", dwuwentylatorowy z termostatem

Art.-Nr **P.RAK-2W1**

Panel wentylacyjny rakowy 19", dwuwentylatorowy 320 m³/h

Oświetlony wyłącznik

Regulacja termostatem w zakresie 0 - 60°C

Wysokość 1U

Kolor RAL 7035

Zabezpieczenie antyprzepięciowe



Panel wentylacyjny dachowy, czterowentylatorowy

Art.-Nr **P.DACH-4W**

Panel wentylacyjny dachowy, czterowentylatorowy z termostatem

Art.-Nr **P.DACH-4W1**

Panel wentylacyjny dachowy, czterowentylatorowy 640 m³/h

Oświetlony wyłącznik

Regulacja termostatem w zakresie 0 - 60°C

Wysokość 1U

Kolor RAL 7035

Zabezpieczenie antyprzepięciowe



Panel oświetleniowy 19"

Art.-Nr **698020.1**

1 x lampa jarzeniowa 40 Watt

Wyłącznik

Kolor RAL 7035




Panel oświetleniowy 19", halogenowy

Art.-Nr **698020**

2 x lampa halogenowa 20 Watt

Wyłącznik

Kolor RAL 7035

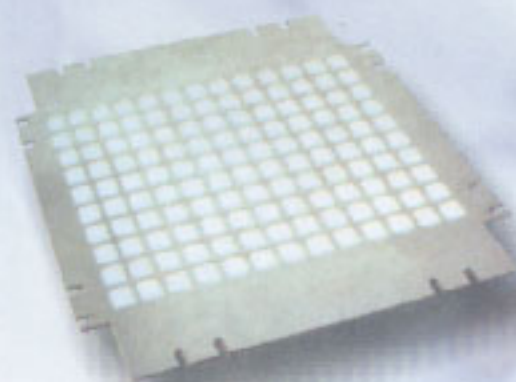


Płyta filtrująca

Art.-Nr **691657**

Płyta filtrująca podłogowo-sufitowa

Do szaf stojących 19"

Uszczelniona włókniną

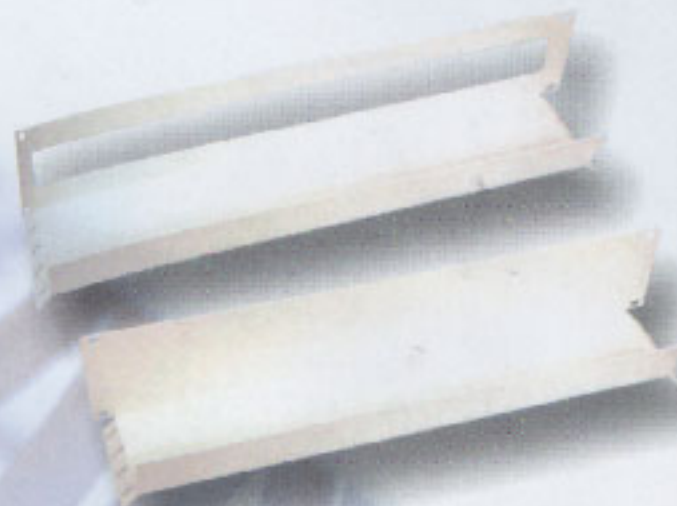

Rynny kablówce 19"

Art.-Nr **698001**

Rynna kablowa z przepustem 1U

Art.-Nr **698002**

Rynna kablowa z przepustem 2U

Art.-Nr **698003**

Rynna kablowa 2U

Kolor RAL 7035

Głębokość 100 mm




Listwa z otworem kablowym 19"

Art.-Nr **699993**

Listwa z otworem kablowym 19", 1U

Kolor RAL 7035

Listwa 19" do ukrywania nadmiaru kabla

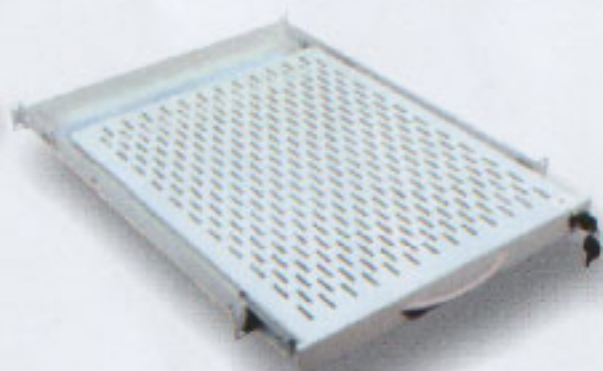

Półka wysuwalna 19" 1U

Art.-Nr **691651**

Półka wysuwalna 19" 1U

Kolor RAL 7035

Wbudowany zamek (dołączone dwa klucze)

Regulowana głębokość 560 - 600 mm

Max. obciążenie 35 kg



Listwa przeciwprzepięciowa 19" z wyłącznikiem


Art.-Nr **691676**

Możliwość obrotu gniazda w profilu aluminiowym o 45°

Kabel: 3 x 1,5 mm²: 250VAC/16A: dł. 2 m

8 x gniazdo zasilające

Uchwyty w komplecie umożliwiają montaż listwy w każdej pozycji

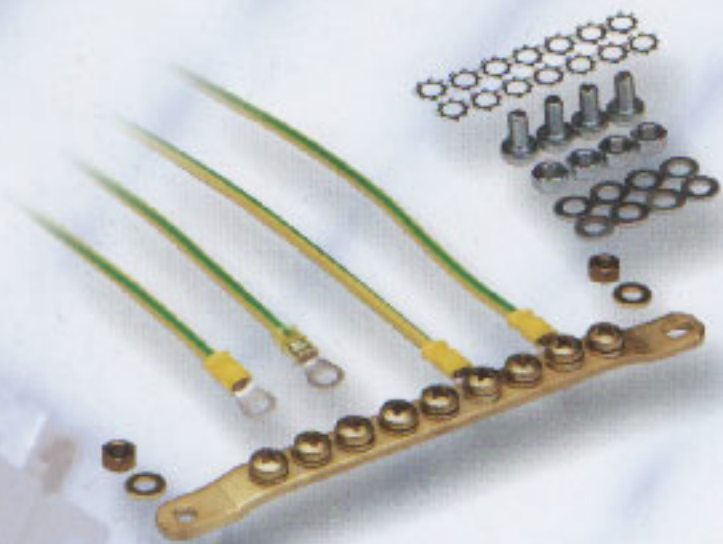


Zestaw uziemiający

Art.-Nr **K3930**

Zestaw uziemiający do zastosowania w szafach wiszących

W zestawie: mosiężna szyna uziemiająca + 9 śrub mocujących M6

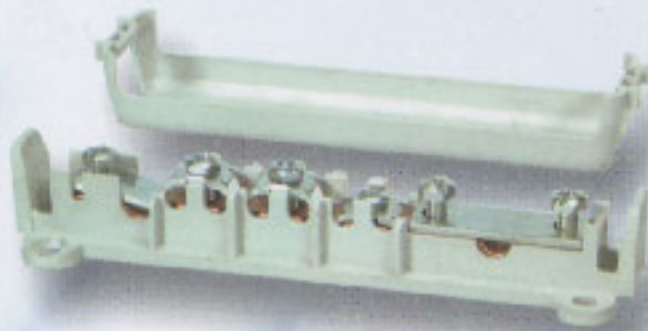


Szyna wyrównawcza potencjału 100 A

Art.-Nr **691675**

Mosiężna szyna wyrównawcza potencjału 100 A, w obudowie plastikowej z możliwością podłączenia:

- 2 x przewód okrągły o średnicy 8 - 12 mm
- 1 x kabel płaski o szer. 30 mm
- 7 x przewód wielożyłowy o średnicy 16 - 25 mm

Samozatraskująca pokrywa posiada możliwość założenia plomby i oznaczenia poszczególnych przewodów

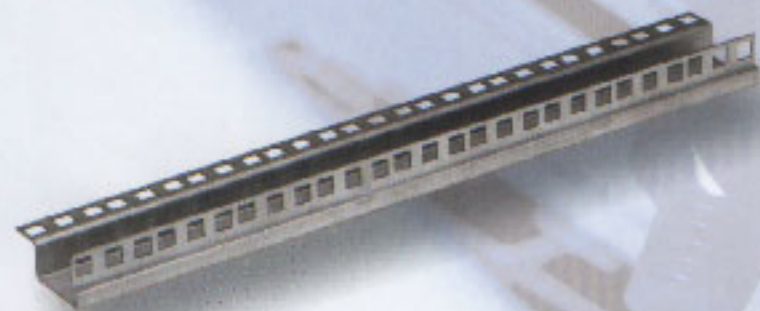

Profile montażowe do szaf 19"

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr 691671 | Profil montażowy 6U (kpl.) |
| Art.-Nr 691672 | Profil montażowy 9U (kpl.) |
| Art.-Nr 681672 | Profil montażowy 12U (kpl.) |
| Art.-Nr 691673 | Profil montażowy 15U (kpl.) |
| Art.-Nr 681674 | Profil montażowy 18U (kpl.) |
| Art.-Nr 691677 | Profil montażowy 21U (kpl.) |
| Art.-Nr PM-33 | Profil montażowy 33U (kpl.) |
| Art.-Nr PM-42 | Profil montażowy 42U (kpl.) |



Mini-Rama Montażowa 19" 4U

Art.-Nr **699996**

Mini-Rama Montażowa 19" 4U

Kolor RAL 7035

Wymiary: szerokość - 490 mm; głębokość - 295 mm; wysokość - 230 mm



Szafka naścienna zapasu kabla

Art.-Nr **691252.2**

Szafka naścienna zapasu kabla ze stelażem

Wymiary: 610 x 610 x 105 mm

Pojemność max. 120 mb kabla o średnicy do 10 mm

Obudowa zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie

Stelaż wykonany ze stali cynkowanej

Art.-Nr **691252** - 1U

Art.-Nr **691266** - 2U

RAL7035

Element wyposażenia dodatkowego szaf 19"

Wykonanie z blachy